
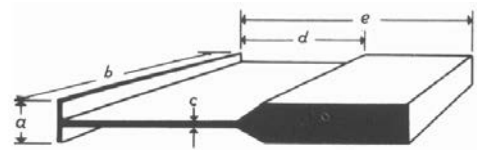


Nutenstemmer

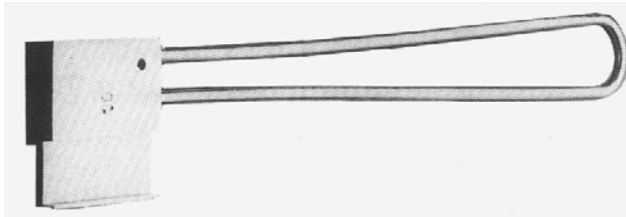

Stabile Ausführung, aus Stahl gefräst, mit Griff, verchromt, in 10 verschiedenen Größen von 3 bis 12 mm.
 Zum Einstemmen der Drähte in die Nuten von Statoren und Rotoren.

| Bestell Nr. | Maße in mm | | | | | | Preis €/Stk |
|--|------------|----|-----|-------|----|----|----------------|
| | a | b | c | d | e | f | |
| NSTM 3 | 3 | 30 | 2 | 20 | 50 | 8 | 41,00 |
| NSTM 4,5 | 4,5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 8 | 41,00 |
| NSTM 5,5 | 5,5 | 30 | 2,5 | 20 | 50 | 8 | 41,00 |
| NSTM 6,5 | 6,5 | 45 | 2,5 | 20 | 50 | 10 | 46,70 |
| NSTM 8,5 | 8,5 | 45 | 2,5 | 20 | 50 | 10 | 46,70 |
| NSTM 9,5 | 9,5 | 45 | 2,5 | 20 | 50 | 10 | 48,30 |
| NSTM 10 | 10 | 45 | 2,5 | 20 | 50 | 10 | 48,30 |
| NSTM 12 | 12 | 45 | 2,5 | 20 | 50 | 10 | 48,30 |
| NETTOPREISE !!! da nur mehr in Sonderproduktion gefertigt | | | | | | | |
| NSTM - Satz | 3 - 12 | | | NETTO | | | 438,00 |

NUTENFEILEN

4 - seitig behauen, Hieb 1.

In verschiedenen Größen zum Reinigen der Nuten in Ankern und Statoren.

| Bestell Nr.: | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Gewicht (g) | Preis €/Stück |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| NF1 300/12 | 300 | 12 | 3,5 | 80 | 26,40 |
| NF2 400/12 | 400 | 12 | 3 | 120 | 31,20 |
| NF3 400/16 | 400 | 16 | 4 | 190 | 31,20 |
| NF4 400/20 | 400 | 20 | 4 | 180 | 31,20 |
| NF 500/16 | 500 | 16 | 4 | | 36,00 |
| NF 500/25 Hieb 2 | 500 | 25 | 6 | 590 | 32,90 |